



Emballage
Technologies

SUREMBALLEUSE ETW 200

- Suremballeuse automatique permettant la mise sous fourreau en carton compact de produits unitaires ou de lots de produits superposés ou non, à partir d'une découpe à plat.
- Produits concernés : boîtes, coupelles, verrines, barquettes, pots...
- Alimentation automatique par étoiles (pilotage par servo-moteurs), cadenceurs, vis de sélection, robots...
- Superposition automatique
- Chassis inox
- Magasin de stockage des découpes à plat d'une autonomie de 20 mn.
- Dépilage par margeur rotatif
- Possibilité d'intégration d'une solution de marquage (jet d'encre ou embossage).
- Collage par générateur de colle hot melt
- Armoire électrique inox intégrée
- Contrôle / Commande par automate programmable
- Pupitre opérateur : écran tactile

- **Alimentation électrique :**

5 kW – 400 V (3ph + N)- 50 Hz
(autre alimentation sur demande)

- **Alimentation pneumatique :** 6 bars.

- **Dimensions :** 4320 x 1450 x 2000 mm



- **Machine multi-format :** changement de formats par sélection sur pupitre opérateur et par volants avec indicateur numérique de position.

- **Cadence :**

- Jusqu'à 160 packs par minute

- **Formats standards de fourreau :**

- Longueur : 80 - 320 mm
- Largeur : 50 - 250 mm
- Hauteur : 30 - 125 mm (150 en option)

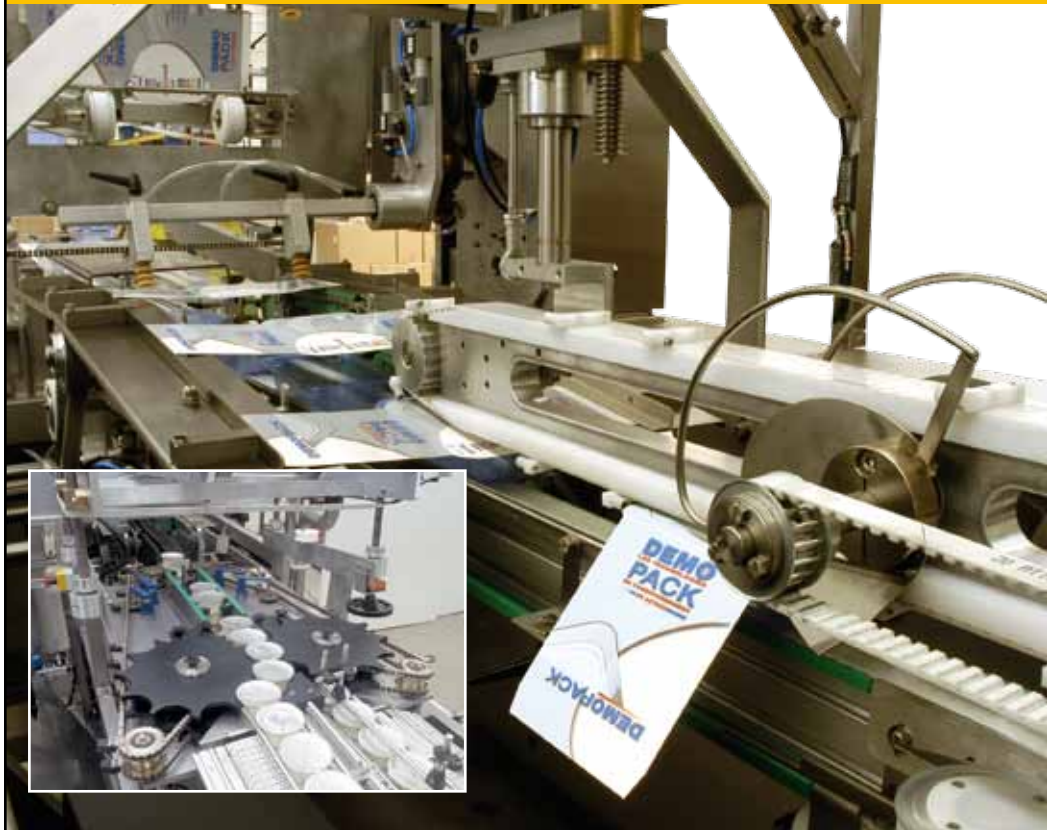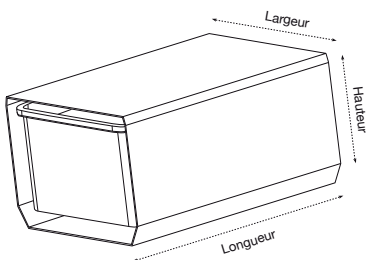

Z.A. de Troyalac'h - CP 19 - 29563 QUIMPER cedex 9 - FRANCE
Tél. +33 (0)2 98 94 69 99 - Fax : +33 (0)2 98 94 67 59
www.emballage-technologies.com



Emballage
Technologies

WRAP AROUND CARTONER ETW 200

- Automatic wrap around cartoner to sleeve products (by 1, 2, 3 or more, on 1 lay or more) with a carton blank
- Type of products: trays, cups, bowls, cans, small bottles,...
- Automatic infeed with servo driven stars, automatic feeder (rotating, right angle, in sequence,...), robots,...
- Automatic multilayer infeed in option
- Stainless steel frame
- Carton magazine. Time between feeding approximately 20 mn
- Rotary feeder
- Integration of marking device in option (Embossing, Inkjet,...)
- Gluing by hot melt adhesive
- Integrated electrical cabinet
- Touchscreen operators interface

Power supply :

- 5 kW – 400 V (3ph + N)- 50 Hz
(other supply voltage on request)

Air supply : 6 bars.

Dimensions : 4320 x 1450 x 2000 mm


Multisize machine : quick change done by handwheel with position information & touchscreen interface

Production rate :

- Up to 160 carton per minute

Sleeves dimensions :

- Length : 80 - 320 mm
- Width : 50 - 250 mm
- Height : 30 - 125 mm (150 in option)

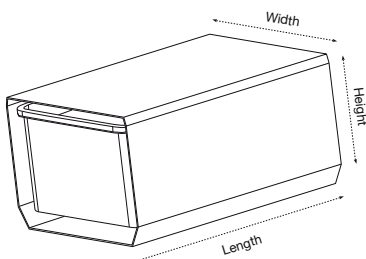

Z.A. de Troyalac'h - CP 19 - 29563 QUIMPER cedex 9 - FRANCE
Tél. +33 (0)2 98 94 69 99 - Fax : +33 (0)2 98 94 67 59
www.emballage-technologies.com