

ETUYEUSE MANUELLE ET300M

- Etuyeuse horizontale réalisant la fermeture par collage de l'étui.
- La mise en volume et le remplissage de l'étui sont manuels.
- Chassis inox
- Tous les mouvements sont obtenus par transmission mécanique.
- Possibilité d'intégration d'une solution de marquage (jet d'encre ou embossage).
- Collage par générateur de colle hot melt
- Vitesse variable par variateur de fréquence
- Armoire électrique intégrée
- Sécurité : limiteur de couple sur motorisation

Options :

- Courroies supérieures
- Courroies latérales d'éjection
- Chaîne à taquets rallongée pour approvisionnement latéral

Alimentation électrique :

- 5kW – 220 V – 50 Hz (autre alimentation sur demande)
- Alimentation pneumatique : 6 bars.
- Dimensions : 2830 x 1430 x 1630 mm


Machine multi-format : changement de formats par volants avec indicateur numérique de position

Cadence :

30 étuis par minute
Jusqu'à 60 étuis par minute avec l'option
« Chaîne d'approvisionnement latéral »

Formats standards de produit :

- Longueur : 100 - 450 mm
- Largeur : 40 - 320 mm
- Hauteur : 30 - 80 (140 mm en option)

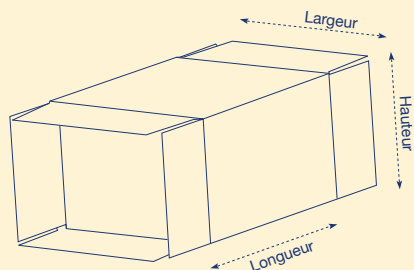

ETUYEUSE Série ET300M

